

## ZEITLOS & EINFACH

Abla ist die einfachste Art hochwertiges Licht in eine Gipskartondecke zu bringen. Das zeitlose Design von Spotlights und die verschiedenen Abstrahlwinkel machen sie sehr universell einsetzbar, egal ob als Flächen- oder Detailbeleuchtung. Immer auch einzusetzen, wenn es um Licht mit wirklich guter Qualität geht, da sie stets mit LEDs mit einem Farbwiedergabeindex Ra > 90 ausgestattet ist. Und durch das schwenkbare Einbaugehäuse das Licht auch dort ankommt, wo es ankommen soll.

## Bestell-Schlüssel


Wählen Sie aus allen Optionen in der Übersicht und stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Einen Beispiel-Bestellschlüssel finden Sie darunter.

| Optik | Lichtfarbe | Farbe        | Steuerung | Leistung |
|-------|------------|--------------|-----------|----------|
| 12°   | 2700K      | weiß         | On/Off    | 9,5 W    |
| 24°   | 3000K      | schwarz      |           |          |
| 36°   | 4000K      | eloxalfarben |           |          |


Leuchtenkonfigurator und Materialdownload sowie weitere Informationen unter:  
[li-d.de/abla](https://li-d.de/abla)




### Abstrahlung 12°

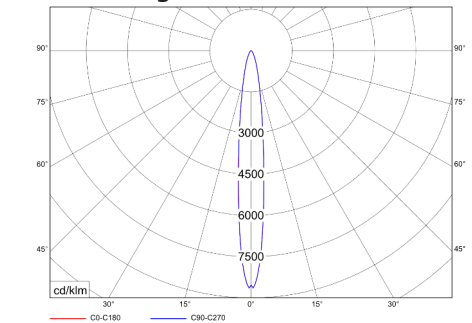

### Abstrahlung 24°

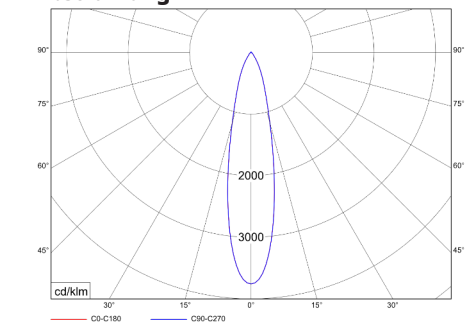

### Abstrahlung 36°

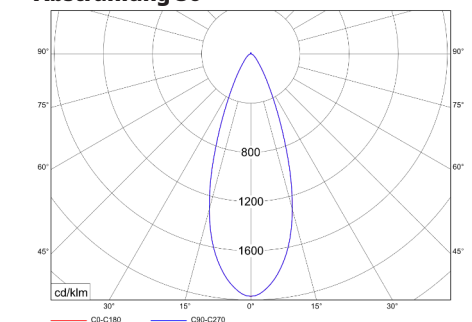

### Beispiel-Bestellschlüssel

1. liarde.abla.12.4K.we.OO.9

## Produktname liarde **abla**

|                            |                          |                         |                   |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| Anwendungsbereich          | Spotlight                | Gehäusematerial         | Aluminium         |
| Montageart                 | Einbau                   | Oberfläche              | Pulverbeschichtet |
| Maße (D x H)               | 50x75                    | Lichtverteilung         | direkt            |
| Schutzart                  | IP 20                    | Optisches System        | Linse             |
| Schutzklasse               | I                        | Farbwiedergabeindex     | Ra > 90           |
| Leuchtmittel               | LED                      | Farbtoleranz MacAdam    | 3                 |
| Lebensdauer/Garantie (LED) | 50 000 Stunden / 5 Jahre | Photobiologische Klasse | RG1 (EN62471)     |

